


VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

DIE MINERALWERKSTOFF-EVOLUTION
KINDGERECHT, FARBENFROH, ZUVERLÄSSIG



VARICOR®





VARICOR®


KINDER- UND SÄUGLINGSPFLEGEBECKEN



/// USP 80

Kinderpflegebecken


- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 910 x 510 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

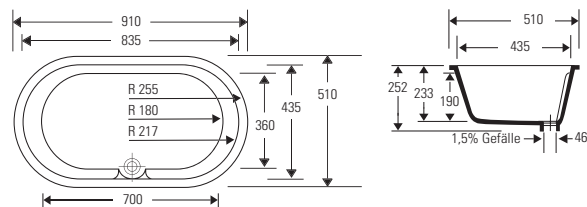

/// USP 40

Säuglingspflegebecken


- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 765 x 465 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

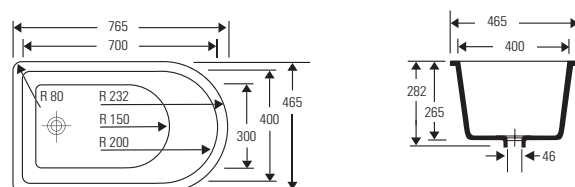

/// UDW 73

Sitzduschwanne

- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 715 x 465 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

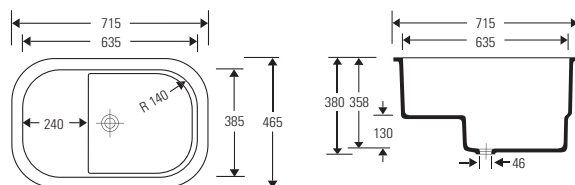

Alle Kinder-/Säuglingspflegebecken sind
auch als Auflageversion (ASP / ADW) zum
Einbau von oben erhältlich
(zur Kombination mit anderen Materialien).

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14516
- Materialstärke 12 mm
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör:

- Ablaufverbindung
 - mit Exzenter
 - mit Gummistöpsel
- Gekröpftes Standrohr (nur für USP / ASP 80)

VARICOR®



KINDER- UND SÄUGLINGSPFLEGEBECKEN



/// USP 47

Säuglingspflegebecken



- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 770 x 476 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich



/// USP 37

Säuglingspflegebecken



- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 545 x 400 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich



/// ESP 35

Säuglingspflegebecken

- Zum Einbau in Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 550 x 400 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich



Alle Kinder-/Säuglingspflegebecken sind auch als Auflageversion (ASP / ADW) zum Einbau von oben erhältlich
(zur Kombination mit anderen Materialien).

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14516
- Materialstärke 12 mm


- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Ablaufverbindung
 - mit Exzenter
 - mit Gummistöpsel
- Schablone (nur für ESP 35)

VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

WIR BERATEN SIE GERNE



VARICOR®

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen. Bei den maßvariablen Waschtischen gelten die Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Cohrs Objekt GmbH
Becklinger Str. 30
D-29683 Bad Fallingbostal
Telefon +49 5163 29009-0
Telefax +49 5163
29009-19
mail@cohrsobjekt.de
www.cohrsobjekt.de

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter:
www.cohrsobjekt.de